


## TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistung	6 kW
Wirkungsgrad	82 %
Abgasstutzen	180 mm
Notwendiger Förderdruck	12 Pa
Abgastemperatur	262 °C
Abgassenstrom	4,6 g/s
CO - Emission im Rauchgas	0,0873 %
Staub im Rauchgas	19 mg/Nm <sup>3</sup>
Stündlicher Abbrand	1,85 kg/h
Brennstoff	Scheitholz (Buche)
Gewicht	218 kg



## VERZEICHNIS VON ERSATZTEILEN


### Glasscheibe



624 x 400 x 400 mm

### Carcon Feuerraum

1. Boden - Vorderteil
2. Boden - Hinterteil
3. Rücken
4. Deflektor
5. Feuerrost (Guss)
6. Aschenkasten

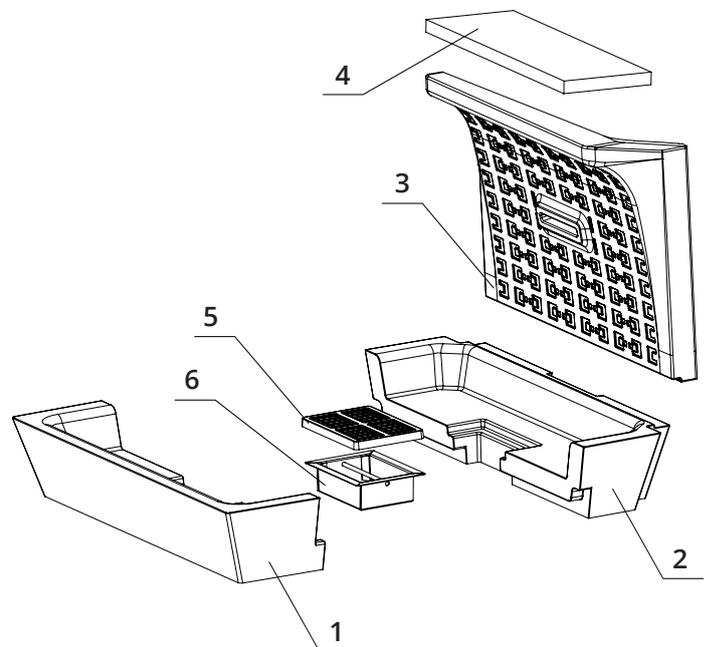


# BEF THERM V 6 C

BlmSchV  
Stufe 2

15a  
B - VG

ČSN EN  
13229

## TECHNISCHES DATENBLATT

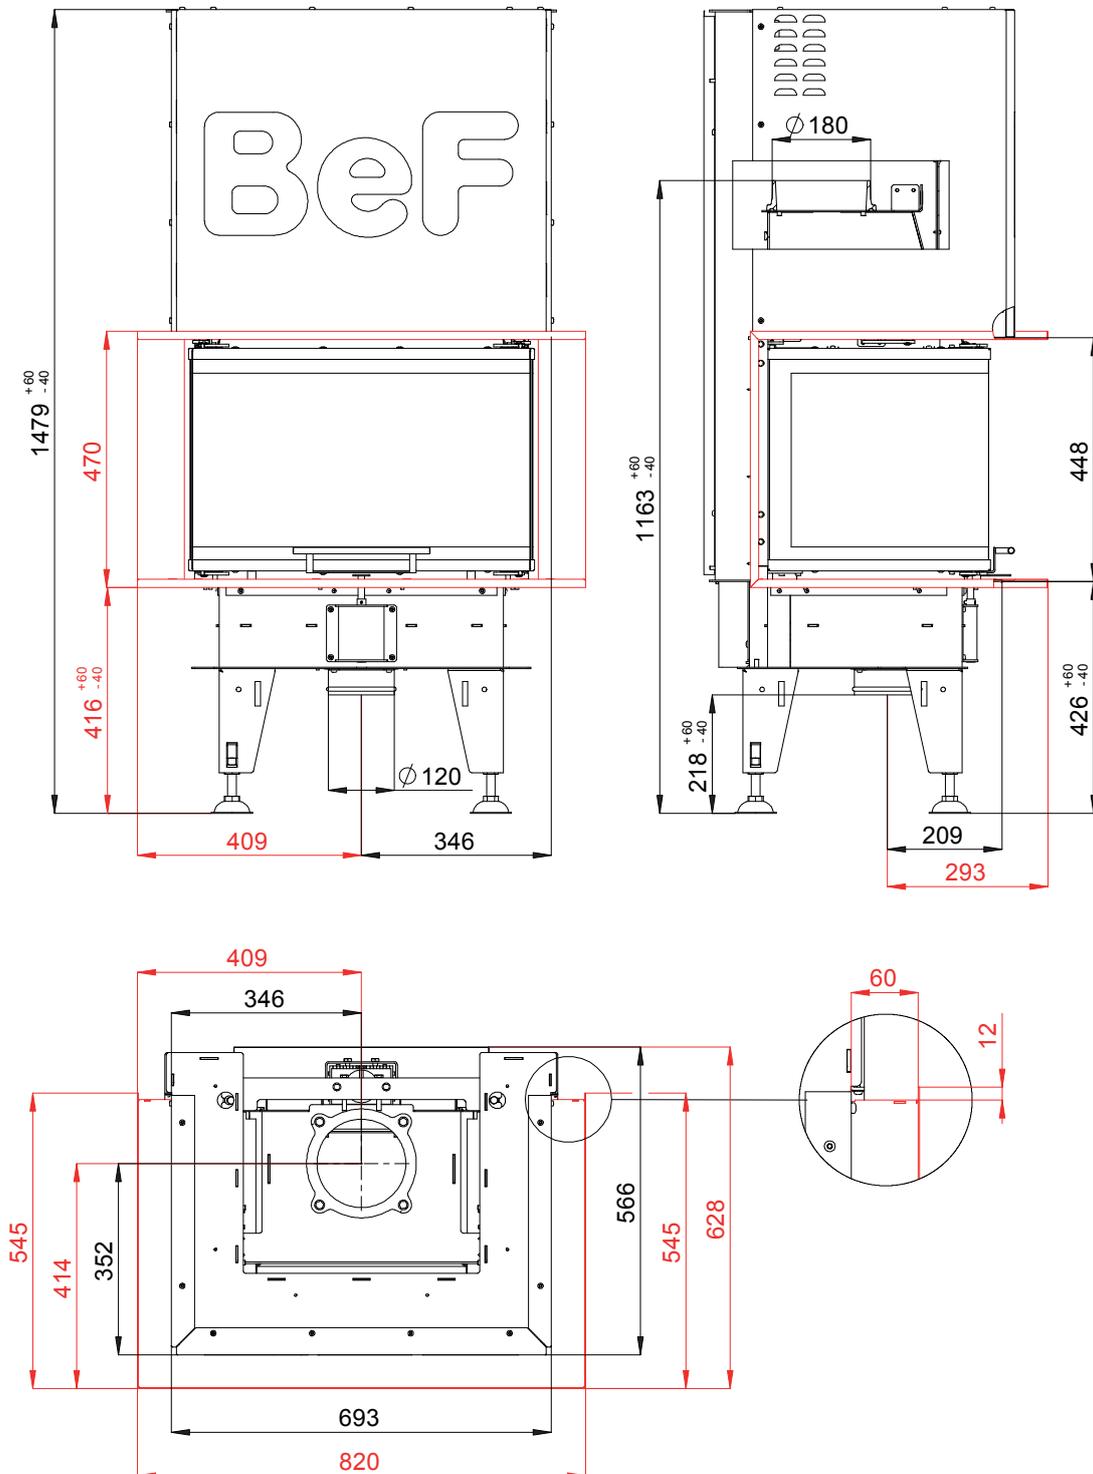

# BEF THERM V 6 C

BlmSchV Stufe 2	15a B-VG	ČSN EN 13229
--------------------	-------------	-----------------

[www.befhome.com](http://www.befhome.com)