

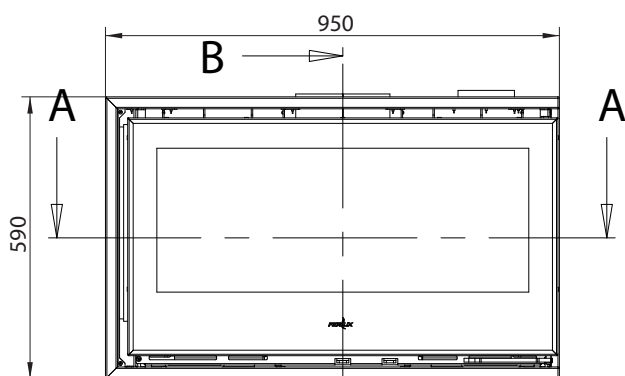
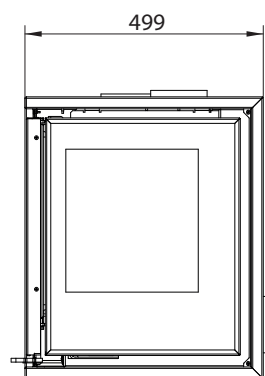
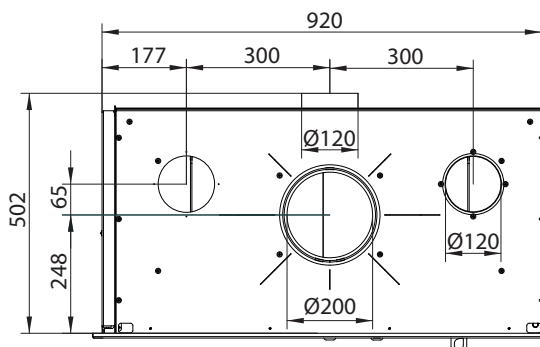


\*DISPONIBLE CON VENTANA EN CARA DERECHA O IZQUIERDA

B-B



A-A

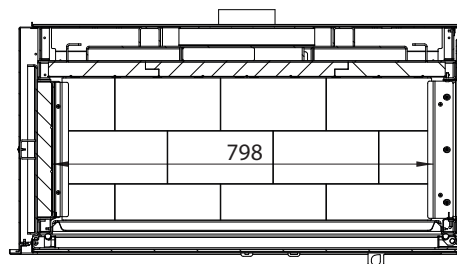

CHIMENEAS Y BARBACOAS FERLUX, S.A.  
POLIG. INDUST. EL POLEAR, PARC. 1  
29313 VILLANUEVA DEL TRABUCO MALAGA (ESPAÑA)  
TEL. +34 952 03 11 17 FAX +34 952 03 11 18

## Datos técnicos

|                                       |                          |
|---------------------------------------|--------------------------|
| POTENCIA TÉRMICA NOMINAL              | 14,6 Kw                  |
| RENDIMIENTO                           | 77,8 %                   |
| VOLUMEN CALEFACTABLE                  | 377 M <sup>3</sup>       |
| EMISIONES CO (13% DE O <sub>2</sub> ) | 0,120 %                  |
| PARTICULADO (13% DE O <sub>2</sub> )  | 29,3 MG/NM <sup>3</sup>  |
| OGC (13% DE O <sub>2</sub> )          | 37,9 MG/NM <sup>3</sup>  |
| NOX (13% DE O <sub>2</sub> )          | 100,1 MG/NM <sup>3</sup> |
| TEMPERATURA DE HUMOS                  | 249,7 °C                 |
| TIRO MEDIO                            | 10 - 14 PA               |
| CONSUMO                               | 4,77 KG/H                |
| SALIDA DE HUMOS                       | 200 MM                   |
| SALIDA DE CANALIZACIÓN                | 2x120 MM                 |
| ENTRADA DE AIRE                       | 120 MM                   |
| PESO                                  | 151 KG                   |
| LONG. MÁX. LEÑA                       | 500 MM                   |
| CRISTAL FRONTAL                       | 891x491x4 MM             |
| CRISTAL LATERAL                       | 402x489x4 MM             |

## Requisitos eléctricos

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| ALIMENTACIÓN             | 220 - 230 V |
| FRECUENCIA               | 50 - 60 Hz  |
| POTENCIA MEDIA ABSORBIDA | 62 W        |